

Experience the

REVOLUTION



of 20,000 hours without a lamp.

Pierwszy projektor o jasności do 2500 ANSI lumenów wyprodukowany bez użycia rtęci

- Nowa, rewolucyjna technologia źródła światła
- Źródło światła nie zawierające rtęci
- 20,000 godzin bez wymiany lampy
  - ▶ Gigantyczna redukcja kosztów eksploatacji
- Stała jasność
- Wspaniale, naturalnie odwzorowane kolory
- Wyjątkowo płaski, unikalny design (tylko 43 mm wysokości)
- Zużycie energii <1 wata w trybie czuwania\*
- 2x zoom optyczny
- Port USB umożliwiający prezentację bez komputera
- WLAN dostępny w modelach z portem USB
- Szybkie włączenie oraz wyłączenie projektora
- Złącze HDMI



XJ-A145

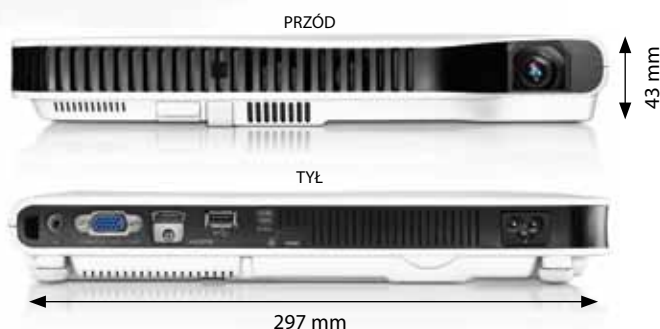

Dowiedz się więcej na temat nowych projektorów Casio:

[www.projektory-LED.pl](http://www.projektory-LED.pl)

Projekcja Sp. z o.o., al. Armii Krajowej 14b/4, 50-541 Wrocław  
tel. 071 784 97 60, faks 071 784 97 61, Infolinia 0 801 79 80 50

|  | XGA  | WXGA  |  |
|--|--|---|--|
| Modele XGA:<br>XJ-A130<br>XJ-A135<br>XJ-A140<br>XJ-A145  | Technologia wyświetlania<br>Technologia:<br>Rozdzielczość: | 0.55-cala DLP® Chip<br>1024 x 768 pixeli  | 0.65-cala DLP® Chip<br>1280 x 800 pixeli   |
|  | Parametry obrazu   | Współczynnik kontrastu 1800 : 1 (w ustawieniu tele); ilość kolorów: 16.7 million  |  |
| Modele WXGA:<br>XJ-A230<br>XJ-A235<br>XJ-A240<br>XJ-A245 | Parametry obiektywu  | 2x zoom optyczny<br>Współczynnik odległości:<br>Offset:<br>Min. odległość od ekranu: 0.84 m   | 1.4–2.8 : 1 (odległość : szerokość obrazu)<br>1.15–2.3 : 1 (odległość : szerokość obrazu)<br>100%<br>84%   |
|  | Wymiary obrazu   | Przekątna obrazu:<br>Przykładowe przekątne obrazu, uzyskiwane z podanego zakresu odległości od ekranu:<br>Przekątna ekranu 60":<br>Przekątna ekranu 100":   | od 15" (0.38 m) do 300" (7.62 m)<br>od 18" (0.46 m) do 300" (7.62 m)<br>od 1.7 m do 3.4 m<br>od 1.4 m do 2.8 m<br>od 2.8 m do 5.6 m<br>od 2.4 m do 4.8 m |
|  | Źródło światła   | Typ: Hybrydowa technologia LED&Laser<br>Żywotność: około 20,000 godzin (3 lata lub 6,000 godzin gwarancji)  |  |
|  | Korekcja trapezu   | Pionowa (automatyczna / ręczna): + 30° / ±30°   |  |
|  | Złącza sygnałowe   | Komputerowe: D-Sub 15 pin (VGA)<br>Gniazdo cyfrowe: HDMI<br>Gniazdo audio/video (przez adapter): Kompozyt (RCA), 3.5mm mini jack audio wejście/wyjście<br>Component video (przez opcjonalny adapter)<br>Gniazdo sterowania RS-232C: YK-5 (opcjonalny przewód)<br>USB: 1x typ A (USB 2.0)<br>Kompatybilne urządzenia: Pendrive USB, Adapter WiFi CASIO YW-3,<br>Wizualizer CASIO YC-400/YC-430 |  |
|  | Audio  | Głośnik 1W mono; Głośność pracy 35 dB (Eco level 1) / 29 dB (Eco level 2)   |  |
|  | Zużycie energii  | W czasie pracy: 270 W (standard) / 190 W (Eco level 1) / 130 W (Eco level 2)<br>Tryb czuwania: 0.4 W (100–120 V), 0.6 W (220–240 V)   |  |
|  | Obsługiwane rozdzielczości                                 | Maksymalna kompresowana rozdzielczość: UXGA (1600 x 1200 pikseli)   |  |
|  | Kompatybilność wideo                                       | Systemy kolorów: PAL-N/-M, PAL60, SECAM, NTSC; sygnał: kompozyt video, YcbCr, YPbPr   |  |
|  | Wyposażenie standardowe                                    | Kabel D-Sub (VGA), kabel video, kabel zasilający, pilot na podczerwień, instrukcja obsługi na CD, pokrowiec na projektor  |  |
|  | Pozostałe parametry  | Wymiary (Szerokość x Głębokość x Wysokość): 297 mm x 210 mm x 43 mm<br>Waga: 2.3 kg; kolor obudowy: biały   |  |

<sup>1</sup> Funkcjonalność portu USB jest gwarantowana wyłącznie dla urządzeń wyprodukowanych przez Casio. Więcej informacji na temat kompatybilnych pamięci USB znajduje się na stronie Casio.

Tabela obok ilustruje różnice pomiędzy poszczególnymi projektorami Casio LED&Laser.

| Model   | ANSI LUMENY | WXGA / XGA | USB/WLAN |
|---------|-------------|------------|----------|
| XJ-A130 | 2.000       | XGA        | -        |
| XJ-A135 | 2.000       | XGA        | USB/WLAN |
| XJ-A140 | 2.500       | XGA        | -        |
| XJ-A145 | 2.500       | XGA        | USB/WLAN |
| XJ-A230 | 2.000       | WXGA       | -        |
| XJ-A235 | 2.000       | WXGA       | USB/WLAN |
| XJ-A240 | 2.500       | WXGA       | -        |
| XJ-A245 | 2.500       | WXGA       | USB/WLAN |